



ROCKFON® Blanka™



ROCKFON® Blanka™

- Панели ROCKFON Blanka с глубоко-матовой, гладкой супер-белой поверхностью обладают высокой светоотражающей и светорассеивающей способностью, что обеспечивает энергосбережение и создание яркой комфортной среды в помещении.
- Гладкая универсальная поверхность панелей ROCKFON Blanka сокращает время монтажа, а ее антистатические свойства делают ее невосприимчивой к воздействию пыли на рабочей площадке.
- Повышенная износостойкость поверхности делает панели ROCKFON Blanka более устойчивыми к загрязнению и ежедневному износу, увеличивая срок службы потолка.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- Панель из каменной ваты
- Лицевая сторона: глубоко-матовое, гладкое, супер-белое окрашенное полотно
- Задняя сторона: стеклоткань
- Долговечные окрашенные кромки

АССОРТИМЕНТ

Тип кромки	Размер панели (мм)	Вес плит (кг/м ²)	Рекомендуемая подвесная система
 A15	600 x 600 x 20	2,3	ROCKFON System T15 A/E
	600 x 600 x 20	2,3	ROCKFON System T15 A/E ECR
 A24	600 x 600 x 20	2,3	ROCKFON System T24 A/E
	600 x 600 x 20	2,3	ROCKFON System T24 A/E ECR
	600 x 600 x 20	2,3	ROCKFON System Maxispan T24 A
	1200 x 600 x 20	2,3	ROCKFON System T24 A/E
	1200 x 600 x 20	2,3	ROCKFON System T24 A/E ECR
	1200 x 600 x 20	2,3	ROCKFON System Maxispan T24 A
	1800 x 600 x 20	2,3	ROCKFON System T24 A/E
	1800 x 600 x 20	2,3	ROCKFON System T24 A/E ECR
	2100 x 600 x 20	2,3	ROCKFON System T24 A/E
	2100 x 600 x 20	2,3	ROCKFON System T24 A/E ECR
 B	600 x 600 x 20	3,4	ROCKFON System B adhesive
	1200 x 600 x 20	3,4	
 D	600 x 600 x 20	3,4	ROCKFON System T24 Stepped Z D
	600 x 600 x 20	3,4	ROCKFON System XL T24 D
	1200 x 600 x 20	3,4	ROCKFON System T24 Stepped Z D
	1200 x 600 x 20	3,4	ROCKFON System XL T24 D
	1800 x 600 x 20	3,4	ROCKFON System T24 Stepped Z D
	900 x 900 x 25	4,1	
	1200 x 1200 x 25	4,1	
 D/AEX	1200 x 600 x 20	3,4	ROCKFON System Bandrastrer D/A
1800 x 600 x 20	3,4		
 E15	600 x 600 x 20	2,8	ROCKFON System T15 A/E
	600 x 600 x 20	2,8	ROCKFON System T15 A/E ECR
	600 x 600 x 20	2,8	ROCKFON System Ultraline E
	1200 x 600 x 20	2,8	ROCKFON System T15 A/E
	1200 x 600 x 20	2,8	ROCKFON System T15 A/E ECR
	1200 x 600 x 20	2,8	ROCKFON System Ultraline E
 E24	600 x 600 x 20	2,8	ROCKFON System T24 A/E
	600 x 600 x 20	2,8	ROCKFON System T24 A/E ECR
	1200 x 600 x 20	2,8	ROCKFON System T24 A/E
	1200 x 600 x 20	2,8	ROCKFON System T24 A/E ECR
	1800 x 600 x 20	2,8	ROCKFON System T24 A/E
	1800 x 600 x 20	2,8	ROCKFON System T24 A/E ECR
	1200 x 1200 x 25	3,4	ROCKFON System T24 A/E
	1200 x 1200 x 25	3,4	ROCKFON System T24 A/E ECR
 M	600 x 600 x 20	3,4	ROCKFON System T24 M
	600 x 600 x 20	3,4	ROCKFON System T24 A/E ECR
	1200 x 600 x 20	3,4	ROCKFON System T24 M
	1200 x 600 x 20	3,4	ROCKFON System T24 A/E ECR
 X	600 x 600 x 22	3,7	ROCKFON System T24 X
	600 x 600 x 22	3,7	ROCKFON System T24 A/E ECR
	1200 x 600 x 22	3,7	ROCKFON System T24 X
	1200 x 600 x 22	3,7	ROCKFON System T24 A/E ECR
	1800 x 600 x 22	3,7	ROCKFON System T24 X
	1800 x 600 x 22	3,7	ROCKFON System T24 A/E ECR

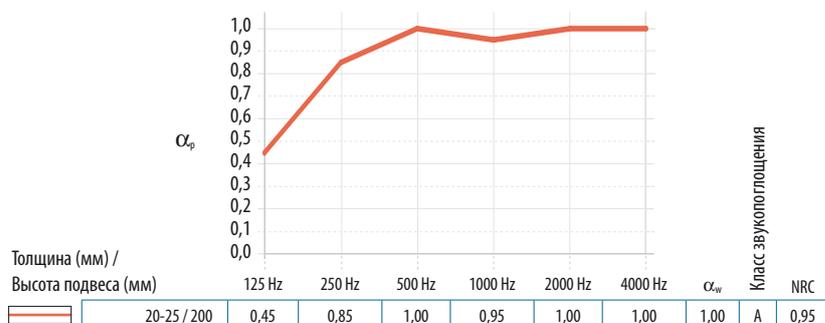


ХАРАКТЕРИСТИКИ



Звукопоглощение

α_w : 1,00 (класс A)



Пожаробезопасность

A1
(EN 13501-1)
Класс пожарной опасности - KM2 (ФЗ №123)



Отражение и рассеяние света

светоотражение 87%
рассеяние света >99%



Влагостойкость

До 100% относительной влажности воздуха
1/C/0N
2/C/0N при ширине и длине панелей > 700 мм



Очистка

- Пылесос
- Мягкая ткань
- Устойчивость к очистке щеткой во влажном состоянии - класс 1

Устойчивость к очистке щеткой во влажном состоянии измерена в соответствии с EN ISO 11998:2007 и оценена по шкале от 1 до 5, где 1 - лучший результат.



Гигиена

Каменная вата не имеет питательной ценности, благодаря этому она не поддерживает развитие вредных микроорганизмов



Долговечность поверхности

Повышенная прочность и сопротивление грязи



Внешний вид панели

Супер-белая поверхность
Белизна (L): 94.5

Белизна (L) панели испытана в соответствии с ISO 7724 и измерена по шкале от 1 (черный) до 100 (белый).

Глубоко-матовая поверхность, идеальная при критическом боковом освещении
Блеск: 0.8% под углом 85°

Блеск панели измерен в соответствии с ISO 2813.



Окружающая среда

Полностью перерабатываемый продукт



Внутренняя среда

Продукты ROCKFON удостоены



Мы верим в то, что наши акустические решения на основе каменной ваты и металла для потолков и стен – это быстрый и простой путь к созданию красивого и комфортного пространства.

Легкие в установке и долговечные, они защищают от шума и распространения огня, создавая конструктивный вклад в устойчивое развитие.

«Создавать и защищать» – это то, как мы работаем. Это то, что ставит интересы людей на первое место. Это наш совместный успех и ваше доверие.

Это наше твердое обещание вам. Потому что для ROCKFON «создавать и защищать» – это то, что мы делаем. И на это нас вдохновляете вы.

ROCKFON Russia

(ROCKWOOL A/S)

ЗАО “Минеральная Вата”

105120, Россия, Москва

Мельницкий пер., д.1

Тел. +7 (495) 995 7755

Факс. +7 (495) 995 7775

www.rockfon.ru

© Содержание и дизайн данной печатной продукции являются собственностью компании ROCKFON Russia - ЗАО “Минеральная Вата”. Несанкционированная перепечатка и использование элементов дизайна преследуются по закону.

ROCKFON Russia не несет ответственности за печатные ошибки.