



ROCKFON® Blanka™ dB 44

ROCKFON® Blanka™ dB 44






- Панели ROCKFON Blanka dB 44 обеспечивают улучшенную межкомнатную звукоизоляцию, а также высокий уровень звукопоглощения там, где важны конфиденциальность и акустический комфорт.
- Панели ROCKFON Blanka dB 44 состоят из двух слоев каменной ваты общей толщиной 50 мм и высокоэффективной мембраны между ними.
- Поверхность панелей глубоко-матовая, гладкая и супер-белая.
- Повышенная износостойкость поверхности делает панели ROCKFON Blanka dB 44 более устойчивыми к загрязнению и ежедневному износу, увеличивая срок службы потолка.



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- Два слоя каменной ваты общей толщиной 50 мм и высокоэффективная мембрана между ними
- Лицевая сторона: глубоко-матовое, гладкое, супер-белое окрашенное полотно
- Задняя сторона: стеклоткань
- Долговечные окрашенные кромки

АССОРТИМЕНТ

Тип кромки	Размер панели (мм)	Вес плит (кг/м ²)	Рекомендуемая подвесная система
 A24	600 x 600 x 50	7,9	ROCKFON System T24 A/E
	1200 x 600 x 50	7,9	
 D	600 x 600 x 50	7,9	ROCKFON System XL T24 D
 D/AEX	600 x 600 x 50	7,9	ROCKFON System Bandraster D/A
 E15	600 x 600 x 50	7,9	ROCKFON System T15 A/E
	1200 x 600 x 50	7,9	
 E24	600 x 600 x 50	7,9	ROCKFON System T24 A/E
	1200 x 600 x 50	7,9	



ХАРАКТЕРИСТИКИ



Звукопоглощение

α_w : 0,90 (класс A)




Межкомнатная звукоизоляция

$D_{n,f,w} (C;C_{tr}) = 44 (-1;-7) \text{ dB}$



Прямая звукоизоляция

$R_w (C;C_{tr}) = 27 (-1;-4) \text{ dB}$

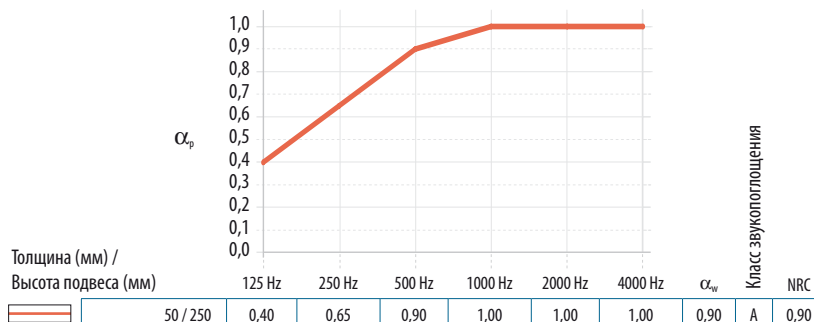

Пожаробезопасность

A2-s1,d0
(EN 13501-1)
Класс пожарной опасности - КМ2 (ФЗ №123)



Отражение и рассеяние света

светоотражение 87%
рассеяние света >99%



Влагостойкость

До 70% относительной влажности воздуха



Очистка

- Пылесос
- Мягкая ткань
- Устойчивость к очистке щеткой во влажном состоянии - класс 1

Устойчивость к очистке щеткой во влажном состоянии измерена в соответствии с EN ISO 11998:2007 и оценена по шкале от 1 до 5, где 1 - лучший результат.



Гигиена

Каменная вата не имеет питательной ценности, благодаря этому она не поддерживает развитие вредных микроорганизмов



Долговечность поверхности

Повышенная прочность и сопротивление грязи



Внешний вид панели

Супер-белая поверхность
Белизна (L): 94.5

Белизна (L) панели испытана в соответствии с ISO 7724 и измерена по шкале от 1 (черный) до 100 (белый).

Глубоко-матовая поверхность, идеальная при критическом боковом освещении
Блеск: 0.8% под углом 85°

Блеск панели измерен в соответствии с ISO 2813.



Окружающая среда

Полностью перерабатываемый продукт



Внутренняя среда

Продукты ROCKFON удостоены



Мы верим в то, что наши акустические решения на основе каменной ваты и металла для потолков и стен – это быстрый и простой путь к созданию красивого и комфортного пространства.

Легкие в установке и долговечные, они защищают от шума и распространения огня, создавая конструктивный вклад в устойчивое развитие.

«Создавать и защищать» – это то, как мы работаем. Это то, что ставит интересы людей на первое место. Это наш совместный успех и ваше доверие.

Это наше твердое обещание вам. Потому что для ROCKFON «создавать и защищать» – это то, что мы делаем. И на это нас вдохновляете вы.

ROCKFON Russia

(ROCKWOOL A/S)

ЗАО “Минеральная Вата”

105120, Россия, Москва

Мельницкий пер., д.1

Тел. +7 (495) 995 7755

Факс. +7 (495) 995 7775

www.rockfon.ru

© Содержание и дизайн данной печатной продукции являются собственностью компании ROCKFON Russia - ЗАО “Минеральная Вата”. Несанкционированная перепечатка и использование элементов дизайна преследуются по закону.

ROCKFON Russia не несет ответственности за печатные ошибки.