Boxer

Панели Boxer сочетают в себе эстетику белой поверхности и повышенную устойчивость к ударам. Поверхность панели усилена специальной сеткой, которая делает ее ударопрочной.

activeceilings®

ROCKWOOL Rockfon®
ACTIVATE YOUR CEILING

Boxer

Скрытая сетка из стекловолокна, расположенная между сердцевиной из каменной ваты и поверхностью панели, создает эффект ударопрочности.
Панели Boxer имеют привлекательную гладкую поверхность белого цвета и обеспечивают прекрасные акустические характеристики.

Панели Boxer устанавливаются на видимую подвесную систему или непосредственно на стены. В особых случаях можно монтировать клипсы или крепежи для крепления панели к несущей конструкции непосредственно на тыльную сторону панели.

Панели Boxer применяются в коридорах, вестибюлях, детских садах, школьных помещениях, а также в помещениях, предназначенных для занятий спортом и игр – везде, где необходимо снизить уровень шума, а также в помещениях, к которым применяются высокие требования по звукопоглощению и ударопрочности.

Boxer

Тип кромки	Размер панели (мм)	Вес плит (кг/м²)	Подвесная система
A24 	600 x 600 x 20	2,4	RockLink 24
	1200 x 600 x 20	2,4	RockLink 24 FasTrac
	2400 x 600 x 20	2,4	System Samson
	600 x 600 x 40	3,5	
	1200 x 600 x 40	3,5	
	2400 x 600 x 40	3,5	

Если вы не нашли в таблице желаемый размер панели, вы можете обратиться к торговому представителю Rockfon в России.

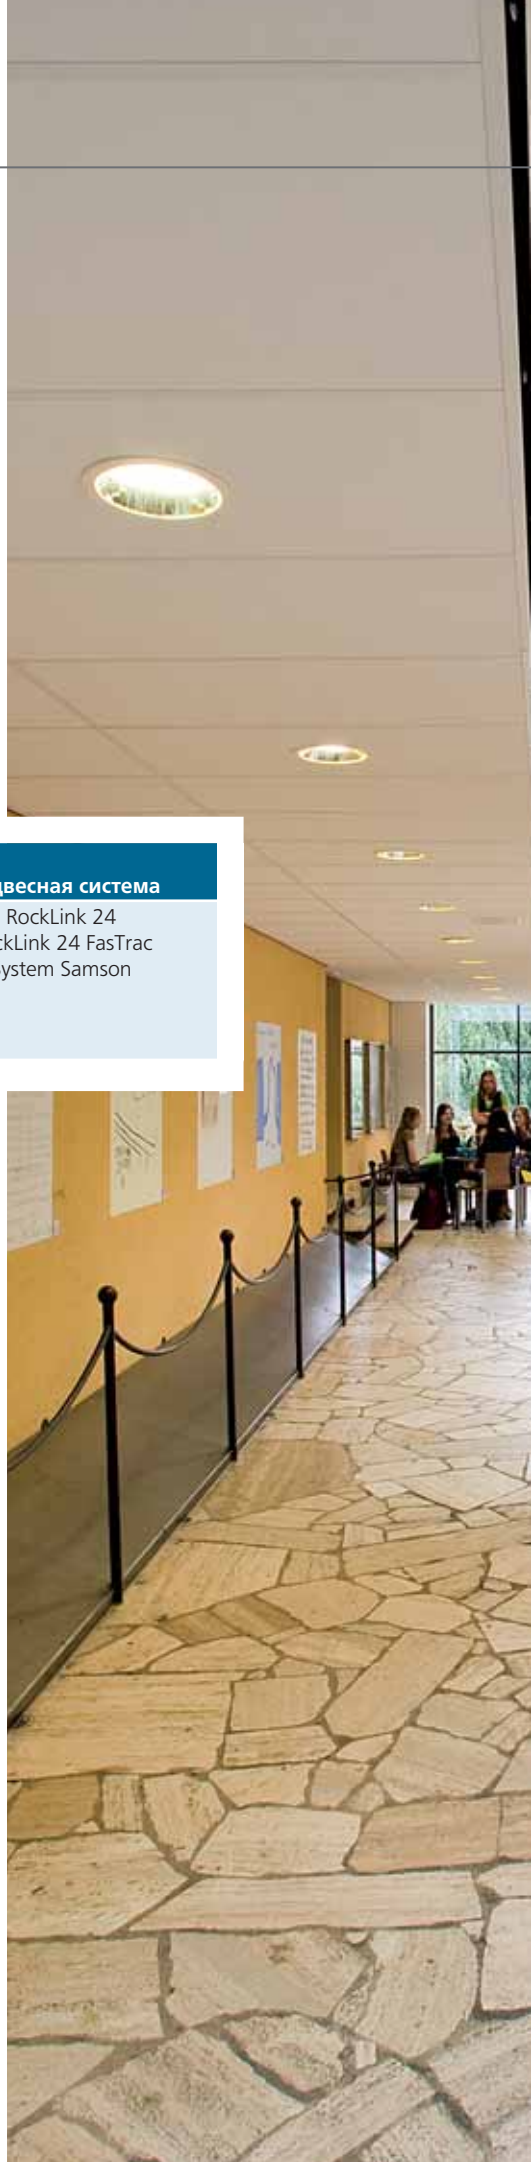

ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ

Показатель звукопоглощения измерен в соответствии с ISO 354.
Коэффициенты звукопоглощения α_p и α_w, а также класс звукопоглощения – в соответствии с ISO 11654.
Коэффициент NRC рассчитан в соответствии с ASTM C423.

Boxer

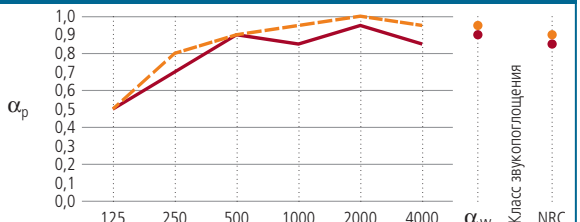

Толщина / Высота подвеса		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Класс звукопоглощения	NRC
Boxer	20 / 200	0,50	0,70	0,90	0,85	0,95	0,85	0,90	A	0,85
Boxer	40 / 200	0,50	0,80	0,90	0,95	1,00	0,95	0,95	A	0,90

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Основой подвесных потолков Rockfon является каменная вата – негорючий материал, температура плавления которого составляет более 1000°C.
При столь высокой температуре материал не плавится и сохраняет свои форму и свойства более 120 минут.

Класс пожарной опасности A1: определен в соответствии с EN 13501-1, (группа горючести Г1, ГОСТ 30244-94).

Огнезащита: Показатель огнестойкости каменной ваты обеспечивает пожаробезопасность подвесных потолков Rockfon. Огнестойкость потолочных панелей Rockfon определена и классифицирована в соответствии с Европейской нормой EN 13501-2.

Потолочные панели Boxer прошли пожарные испытания и получили подтверждение возможности использования их в качестве огнезащиты потолка в течение 60 минут в соответствии с BS 476 часть 1 и 3.

УДАРОПРОЧНОСТЬ

Потолочные панели Boxer смонтированные в подвесной системе System Samson прошли тестирование на ударопрочность и сертифицированы как класс A1 соответствии с EN 13964 часть D.

ВЛАГОСТОЙКОСТЬ И ФОРМОУСТОЙЧИВОСТЬ (УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРОВИСАНИЮ)

Подвесные потолки Rockfon формостабильны даже при уровне относительной влажности воздуха до 100% , могут быть смонтированы при температуре от 0°C до 40°C без какого-либо провисания, деформации и расслоения. Акклиматизация не требуется.

Потолочные панели серии Boxer классифицированы как класс 1/C/0N в соответствии с BS EN 13964. Однако потолки, ширина которых более 700мм, имеют класс 2/C/0N.

СВЕТООТРАЖЕНИЕ

Потолочные панели Boxer имеют 86% рассеянного светоотражения в соответствии с ISO 7724-2.

ГИГИЕНА

Каменная вата не содержит органических веществ и не поддерживает развитие вредных микроорганизмов и бактерий, а также плесени.

ОЧИСТКА

Поверхность панелей Boxer легко очистить с помощью влажной тряпки.
При необходимости более тщательной очистки, поверхность панелей может быть обработана с помощью мягкой тряпки или губки и раствора воды и щелочного моющего средства (max pH10) без содержания алкоголя, аммиака или хлора, и температуре не более 40°C. Следует помнить, что очистка потолка подобным способом может привести к незначительным изменениям внешнего вида (поверхность потолка может стать более блестящей), поэтому подобную очистку рекомендуется проводить для всей поверхности потолка.
Также поверхность потолка можно очистить с помощью пылесоса с насадкой в виде мягкой щетки.

ЭКОЛОГИЯ

Образцы специально отобранных панелей Rockfon удостоены Знака Окружающей среды Дании (the Danish Indoor Climate Label) и Финляндии (the Finnish Indoor Climate label (M1)).
Потолочные панели Boxer могут быть повторно переработаны.

ACTIVATE YOUR CEILING*

Rockfon® создает потолочные и стеновые панели, способствующие активному решению наиболее важных вопросов при строительстве и реконструкции зданий.

Во всем мире продукты Rockfon® известны благодаря своему дизайну, эстетике и легкости монтажа, а также благодаря ключевым техническим характеристикам - огнестойкости и высоким акустическим свойствам. Высокотехнологичные решения Rockfon® являются наиболее эффективными в соотношении стоимости и срока службы материала.

Благодаря широкому ассортименту потолочных и стеновых панелей, Rockfon® гарантирует своим клиентам возможность активно увеличивать ценность зданий в ходе строительства, создавая интерьеры высочайшего качества и улучшая микроклимат в помещениях.

Вот почему мы говорим "ACTIVATE YOUR CEILING".

август 2009

*Используйте возможности потолков

Rockfon Russia
(ROCKWOOL A/S)
105064, Россия, Москва
ул. Земляной вал, д.9

Тел. +7 (495) 995 7755
Факс. +7 (495) 995 7775
www.rockfon.ru

Rockfon Russia оставляет за собой право в любое время производить изменения в ассортименте своей продукции. Соответственно, могут меняться и технические характеристики изделия.

© Содержание и дизайн данной печатной продукции являются собственностью компании Rockfon Russia - ЗАО "Минеральная Вата". Несанкционированная перепечатка и использование элементов дизайна преследуются по закону.

Rockfon Russia не несет ответственности за печатные ошибки.

activeceilings®

ROCKWOOL Rockfon®
ACTIVATE YOUR CEILING