


Rockfon® Ligna™

Описание продукта



Rockfon® Ligna™



- Имитация структуры дерева потолочных панелей позволяет создавать уютные интерьеры с высокими показателями по пожаробезопасности и акустическому комфорту.
- Мягкие и теплые тона создают уютную атмосферу в помещении и прекрасно гармонируют с деревянными элементами декора и мебелью.

Описание Продукта

- Панель из каменной ваты
- Поверхность : окрашена специальной краской имитирующей структуру дерева.

Области применения

- Розничная Торговля
- Образование
- Офисы
- Досуг

Тип кромки	Размер панели (мм)	Вес плит (кг/м²)	Рекомендуемая подвесная система
 A15	600 x 600 x 15	1,7	Rockfon System T24 A/E
		1,7	Rockfon® System T24 A, E ECR™
	1200 x 600 x 15	1,7	Rockfon System T24 A/E
		1,7	Rockfon® System T24 A, E ECR™
 A24	600 x 600 x 15	1,7	Rockfon System T24 A/E
		1,7	Rockfon® System T24 A, E ECR™
		1,7	Rockfon® System Maxispan T24 A™
	1200 x 600 x 15	1,7	Rockfon System T24 A/E
		1,7	Rockfon® System T24 A, E ECR™
		1,7	Rockfon® System Maxispan T24 A™

Для получения подробной информации по существующим решениям обращайтесь к торговым представителям Rockfon в России и СНГ.
Фактические размеры панелей уточняйте в службе технической поддержки Rockfon.



Классический бук




Характеристики



Звукопоглощение

α_w : 0,85 (класс B)

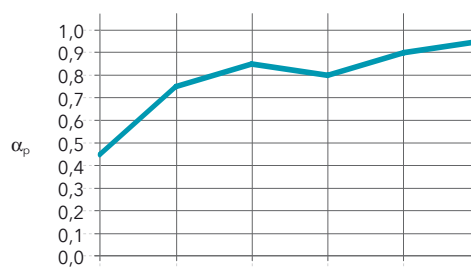

Толщина (мм) /
Высота подвеса (мм)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

α_w

Класс звукопоглощения

NRC

20 / 200	0,45	0,75	0,85	0,80	0,90	0,95	0,85	B	0,80
----------	------	------	------	------	------	------	------	---	------



Пожаробезопасность

A1
(EN 13501-1)
Класс пожарной опасности -
KM2 (ФЗ №123)



Влагостойкость

До 100% относительной влажности воздуха.
Отсутствие видимого провисания при
высокой влажности воздуха.
C/0N



Очистка

- Пылесос



Гигиена

Каменная вата не имеет
питательной ценности,
благодаря этому она не
поддерживает развитие
вредных микроорганизмов



Окружающая среда

Полностью перерабатываемый
продукт



Внутренняя среда

Выборке продуктов Rockfon
присвоены: класс M1
(Финляндия) эмиссии частиц
строительных материалов и
Danish Indoor Climate Label
(Дания) - знак внутреннего
климата помещений для
продуктов с низким уровнем
эмиссии частиц.



Rockfon® является зарегистрированной
торговой маркой ROCKWOOL Group.

11.2019 | Все коды упомянутых цветовых решений приведены в соответствии с системой NCS - Natural Colour System (Система Натуральных Цветов), право собственности и право использования которых приобретено по лицензии, выданной NCS Colour AB, Стокгольм 2012, или в соответствии с системой цветов RAL. Rockfon Russia оставляет за собой право в любое время производить изменения в ассортименте своей продукции. Соответственно, могут меняться и технические характеристики изделия.

Rockfon Russia

(ООО "РОКВУЛ")

109028, Россия, Москва,
Серебряническая наб., 29

Тел. +7 (495) 777 7979

www.rockfon.ru



© Содержание и дизайн данной печатной продукции являются
собственностью компании Rockfon Russia - ООО "РОКВУЛ".
Несанкционированная перепечатка и использование элементов дизайна
преследуются по закону.
Rockfon Russia не несет ответственности за печатные ошибки.